

限られた空間での作業をスムーズに。

アルミ合金製簡易作業台

SGアルカス

必要最小限のサイズにより、
限られた空間での作業効率向上を実現。

仮設工業会単品承認品



製品特長

とてもコンパクト



■吊り下げ札
注意事項や組み立て方法を記載した吊り下げ札を本体に付属。


コンパクトに折り畳み可能



脚部を折り畳むことで簡単に移動・持ち運び可能。
収納でも場所を選びません。

オプション

SGブリッジを利用して連結が可能

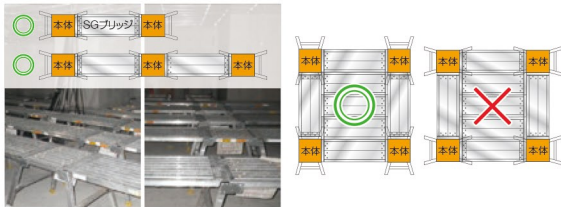

SGかんじき
(本体重量0.45kg×4=1.8kg)
沈下防止用アタッチメント

SGかんじきは「転倒防止器具」ではなく、「沈下防止器具」です。ご使用にあたっては、適切な「転倒防止」処置を施してください。



サイズ

サイズ対比 | 折り畳み図



作業床寸法・本体仕様				
天板幅	天板長	天板高	質量	最大使用質量
500mm	525mm	620mm	8kg	150kg

使用上の注意 他

- 作業台としての使用以外には使わないこと。
- 天板面が水平になるように設置すること。
- 安定しない場所や滑りやすい場所には設置しないこと。
- 足元や周囲がはっきり見えない暗がりには設置しないこと。
- 作業台を高くするために台や箱を使って設置しないこと。
- 乱暴に扱わないこと。
- 固定機構部に、コンクリート等の付着が予想される作業に使用する場合には、あらかじめ該当部分の養生をするの

- が望ましい。
- 使う前には各部に異常のないことを確認すること。
- 変形した作業台を使わないこと。
- 作業台を背にして降りないこと。
- 作業台から身体を乗り出して作業しないこと。
- 踏みささん上では作業を行わないこと。
- 作業中、壁を押ししたり引いたりしないこと。
- 荷物を持って昇り降りしないこと。

- 作業台の上で、脚立、架台、はしご等を使わないこと。
- 天板の端で作業をしないこと。
- 爪先立ちや片足で立たないこと。
- 人を乗せたまま移動しないこと。
- 天板での作業で上ばかりに気をとられて、足を踏み外さないように注意すること。
- 脚部を折りたたんだ状態で使わないこと。
- 改造しないこと。