

掛ける・つかむ・差し込む。
3WAYで快適なはしご。

トラック昇降用はしご

アルトⅢ

『アルトⅢ』は、荷降ろし作業中に発生するリスク(荷締め・荷解き時に発生する荷台からの転落・飛び降りによる怪我など)を予防する、安全なトラック昇降用はしごです。
トラックあおりの「降ろす」「立てる」「水平にする」という3つの動作全てにワンタッチで対応できる革新的なアームユニットと、昇降を安定させる幅の広い踏みさんを備えた『アルトⅢ』は、安全面を求められながら、なお且つハードに使用される建設作業現場での「作業台」の技術から生まれた軽量・タフなはしごです。上下伸縮する調節機能でコンパクトにもなり、荷物の間への収納もラクラクです。

製品特長

機能性

- アオリは水平・降ろした状態・立てた状態のいずれにも使用できます。
- 「つかむ」「差し込む」「掛ける」で安全快適に昇降が可能です。




- パレット底等(高さ100mm、幅600mm程度)のスペースがあれば収納可能。
- 上下2箇所の伸縮機能で、収納する時コンパクトに。




- 踏みさん幅がワイドな70mm。
- 設置アオリ高は798mm~1865mmに柔軟に対応。

操作方法

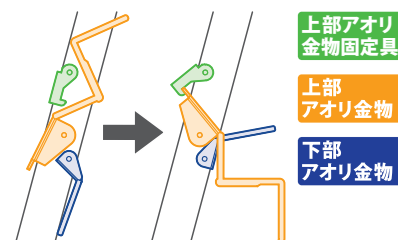


- 1 上部アオリ金物固定具を持ち上げる。
- 2 下部アオリ金物を持ち上げる。
- 3 上部アオリ金物を下ろす。
- 4 上部アオリ金物固定具を掛ける。

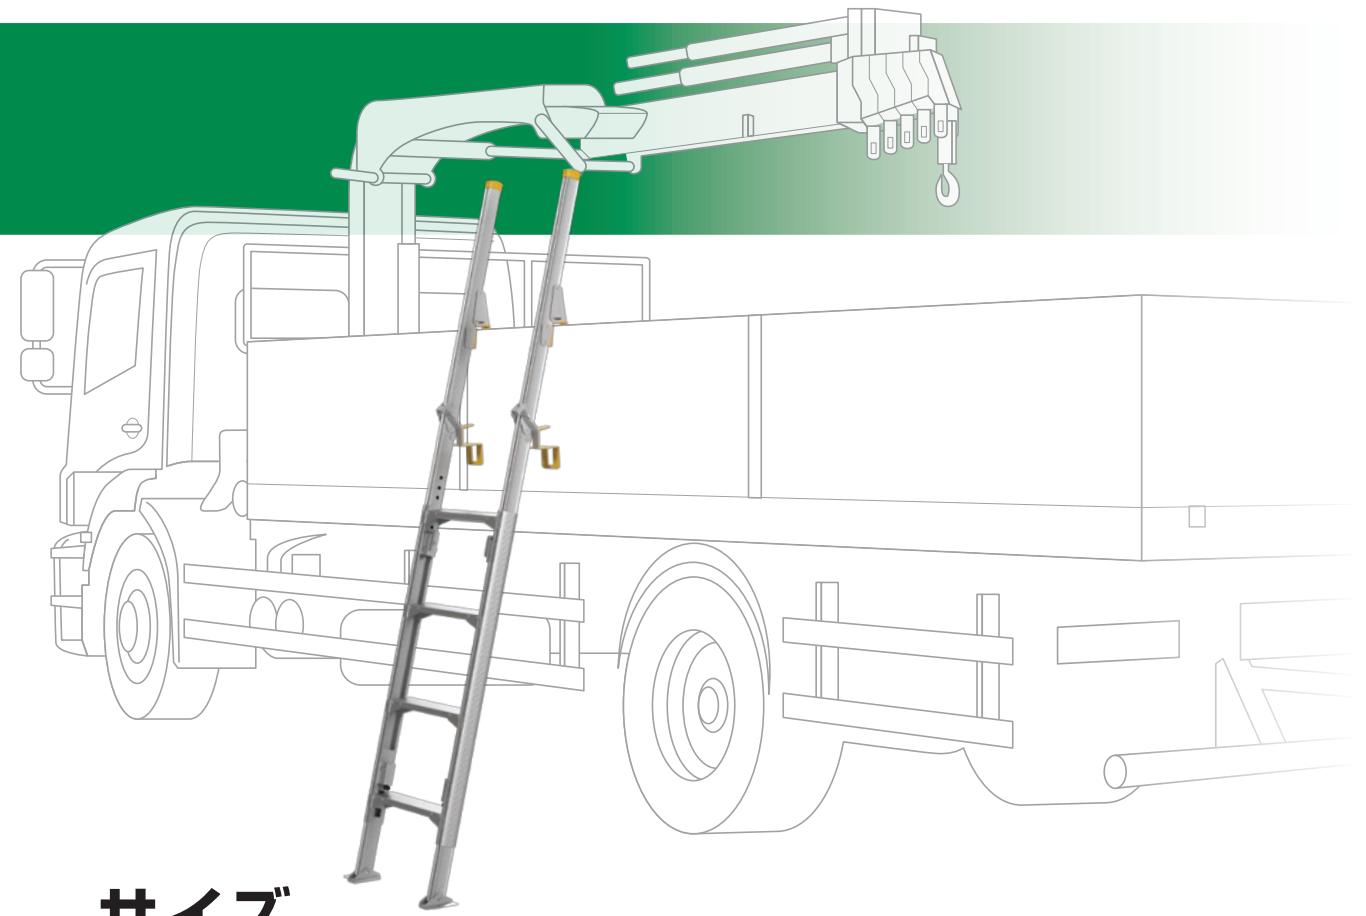

サイズ

サイズ対比

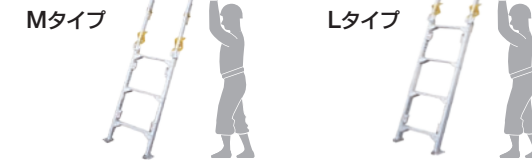

タイプ	設置可能高さ			本体仕様				材質	
	掛ける	つかむ	差し込む	質量	幅	厚さ	最大使用質量	金属部	樹脂部
Mタイプ (2~4t車)	1190~1540mm	850~1200mm	800~1150mm	8kg	500mm	95mm	150kg	アルミニウム合金、ZAM(溶融亜鉛めっき鋼板)	エラストマー、硬質塩ビ
Lタイプ (2~10t車)	1505~1855mm	1165~1515mm	1115~1485mm	9kg	500mm	95mm	150kg	アルミニウム合金、ZAM(溶融亜鉛めっき鋼板)	エラストマー、硬質塩ビ

*仕様は暫定的なものであり、今後変更する可能性があります。ご了承下さい。

使用上の注意 他

- この製品はトラック荷台への昇降用のはしごです。用途以外の使い方はしないで下さい。
- 最大荷重は、必ず150kgf(1470N)以下で使用してください。
- 傾斜している場所、段差や凹凸等により安定しない場所では、設置しないでください。
- 滑りやすい場所では使用しないで下さい。
- 足元や周囲がはっきり見えない暗がりでは、設置しないでください。
- 折り畳み部に、手を挟まないように注意してください。
- 使用前にねじのゆるみ、部品の外れ、部材の割れ、変形等の異常がないことを確認してください。
- 使用時は、必ず次の項目を確認してください。
①上下の伸縮脚のロックレバーが確実にロックされていること。
②上下の伸縮脚ロックレバーが確実にロックされていること。
③アオリつかみ金具がアオリの高さに合っていること。
- ④はしごの立て掛け角度が約75°に調整されていること。
- アオリを水平にして使用する場合は必ずチェーン等で水平保持を行って下さい。
- 同時に2人以上乗らないで下さい。
- はしごに背を向けて降りたり、両手に荷物を持ったまま昇降しないでください。また、飛び降りたりしないでください。
- 昇降時ははしごを揺さぶらないで下さい。
- 踏みさんの上では、危険なので作業を行わないでください。
- はしご上に人が乗った状態で伸縮脚の調整をしないで下さい。
- 伸縮脚の下に物を挟まないでください。
- はしごを持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないで下さい。
- 本品は、電気を通します。感電に注意して下さい。
- 変形したはしごを使わないで下さい。
- はしごを加工や改造をしないで下さい。
- 取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない人には、使わせないでください。