



# 作業台オプション


## SG補助手すり

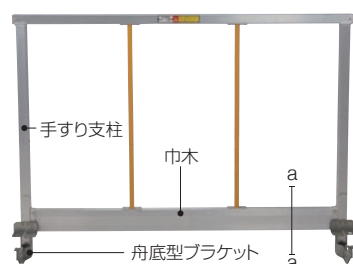

\*写真はSG補助手すり1500タイプです



a-a断面図  
舟底型固定方式により、揺れの少ない  
確実な固着ができ、長期に渡って十分な  
強度を保持できます。




### SG補助手すり750

幅765mm 高さ1000mm(天板より900mm) 質量4.7kg

#### 対応製品

- SGベガ500(S,MSタイプ) •SGアルカス •SGエクス
- SGブリッジ2500 ※SG補助手すり1500と併用




### SG補助手すり1500

幅1364mm 高さ1000mm(天板より900mm) 質量5.8kg

#### 対応製品

- SGベガ500(M,NL,L,LLタイプ)
- SGブリッジ1500




### SG補助手すり2000

幅1953mm 高さ1000mm(天板より900mm) 質量7.0kg

#### 対応製品

- SGベガ500(SLLタイプ)
- SGブリッジ2000

## SGブリッジ ※SGベガ500 S/MSタイプは桁側にブリッジ装着不可




### SGブリッジ1000(受注生産品)

質量6kg/最大使用質量150kg

対応 SG補助手すり750

※SGベガ500・直角500  
L/LL/SLLタイプは  
線組み不可



1種類で直列方向・直交方向  
のどちらでも敷設可能です。




SG本体とSGブリッジ、及び  
SGブリッジ同士をしっかりと連  
結する「浮き上がり防止機能」



### SGブリッジ1500

質量8kg/最大使用質量150kg


対応 SG補助手すり1500



### SGブリッジ2000(受注生産品)

質量14kg/最大使用質量150kg

対応 SG補助手すり2000



### SGブリッジ2500

質量16.4kg/最大使用質量150kg


対応 A、SG補助手すり1500 + SG補助手すり750  
B、SG補助手すり750 × 3

## 回転式補助手すり(端部落下防止用バー)




質量1.1kg

SG補助手すりにワンタッチで取付・設置可能。  
端部(昇降面)からの墜落を防止します。  
※SG補助手すりに付きます。

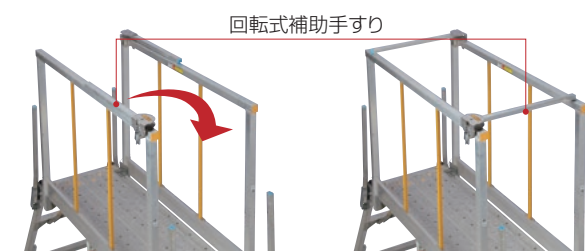


## SGかんじき(沈下防止用アタッチメント)



質量0.45kg×4=1.8kg

土でぬかっている場所で使用するための「沈下防止治具」です。  
ぬかっている場所以外ではサザンクロスをお使い下さい。


## SGサザンクロス(デッキプレート用端具)

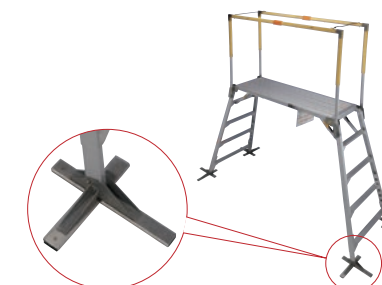

質量0.74kg×4=3kg

デッキプレートや鉄筋格子など、すき間や凸凹のある場所での  
安全な作業を可能にする端具です。

## SGキャスター

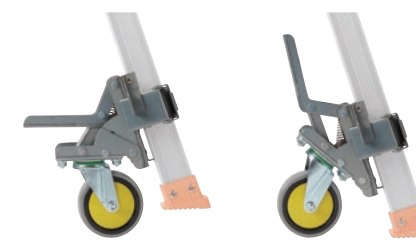


移動時

作業時

質量1.9kg

ワンタッチでオン・オフの切り替えができ、  
作業台1台から連結時までも、  
移動を容易にするキャスター。  
伸縮脚に取り付けて使用します。

## 転倒防止脚

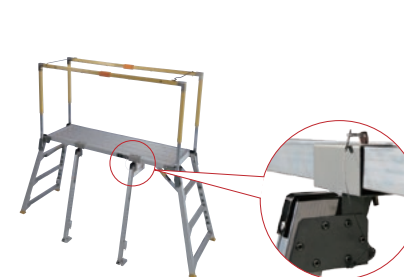


MS,M用  
質量2.0kg

NL用  
質量2.2kg

L,LL,SLL用  
質量2.5kg

## 転倒防止用金具

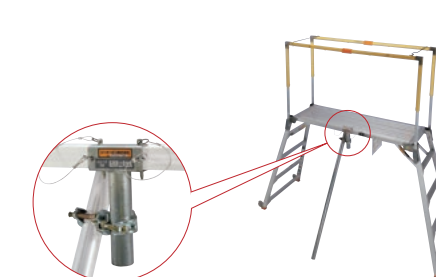

質量1.3kg

単管とクランプで簡単に取り付けできます。

伸縮機能を備え、簡単に取り付け・高さ調節をすることが可能です。