

HERCULES CUBE的开工前检查

请务必在使用前做好安全确认工作。



停车时请**务必**将所有脚踏制动器锁紧

异常确认

- | | |
|---------------|------|
| 顶板有无弯曲、裂痕? | 1面 |
| 车架有无弯曲、裂痕? | 18条边 |
| 车角有无弯曲、裂痕? | 4个 |
| 脚轮的转弯及旋转有无异常? | 6个 |
| 脚踏制动器的动作有无异常? | 4个 |
| 把手有无弯曲、裂痕? | 4根 |

锁紧确认


4个脚踏制动器是否确实锁紧?

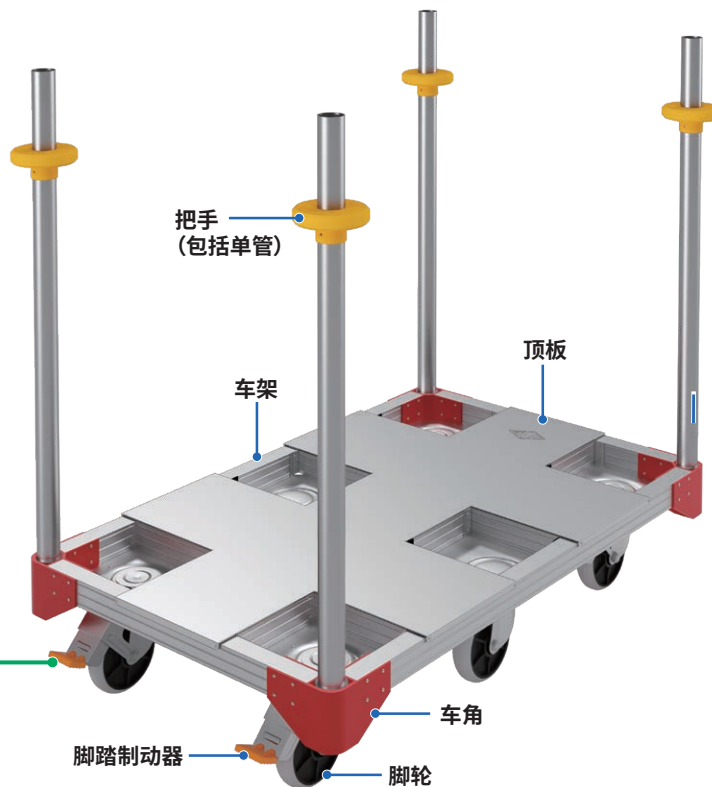

载货状态确认



是否已在四角插装把手?

载货的合计重量是否未超过容许载重?





载货的高度是否低于把手的高度?

载货是否集中在一侧?




载货是否大幅超出顶板范围?


是否已对容易倒塌的载货采取应对措施?




HERCULES CUBE 禁止事项



载货重量不得超过容许载重



不得在倾斜地段停车



不得使载货集中在一侧

⚠ 危险

- 在运输或搬运时,请留意配电线。
- 小心触电。

⚠ 注意

涂料、粘着剂、灰浆、发泡棉等附着在上面,则会导致全额赔偿,所以请多加注意。

容许载重1000kg

- 载货的合计重量不得超过容许载重。

使用注意事项和台车的选择

请务必在使用前做好安全确认工作。

使用注意事项

- 在倾斜或存在高低差的场所运输时请充分注意。
- 请均匀地装载货物，避免变成单侧载重或集中载重等不稳定的状态。
- 请使用楔子或绳索等切实固定货物，使载货处于稳定状态。
- 请勿登上台车。
- 运输过程中请勿碰触载货。
- 移动时请勿向后拉动台车。
- 请勿在凹凸不平的场所使用台车或使台车穿越带有尖锐凸起物的地面。
- 请勿在柔软的地面上使用台车。
- 请勿强行推动台车，如在脚踏制动器锁紧状态下推车。
- 请勿粗暴地对待台车（如向下抛扔），以免使台车受损。
- 请勿使用已经变形的台车。
- 请勿拆解或加工、改装台车。

- 使用前请仔细确认台车的车架和车角部位是否变形或破损、脚轮的转动是否顺畅。
- 使用时请确认前后无人。
- 请注意避免使手脚夹在脚轮及台车之间。
- 停车时请向下踩压脚踏制动器，并确认所有车轮均已固定。
- 移动时请向上拉起脚踏制动器，并确认所有车轮的脚踏制动器均已解除。
- 请根据货物的形状、尺寸、重量使用合适的台车。
- 请在台车的四角插装把手（φ42），并在把手范围内装载货物。
- 较长的货物或较重的货物应由两名以上的作业员进行装卸。
- 请使用长度大于载货高度的把手（φ42），且最大长度不得超过 L=1000mm。
*载货高度不得超过 H=750mm。
- 请将散货装箱，并确保货箱不会倒塌。
- 在货板上装载货物时，请勿使其受到撞击。
- 使叉车的货叉插入前，请务必先锁紧脚踏制动器。

请根据货物的重量、形状及用途选择台车，确保安全运输。

容许载重：4t

可部分开放的
塑料侧板

可折叠的
轻型箱式台车

附带可上锁的门

配备可调整
间隔的搁板

运输板材/面板



HERCULES CUBE 4t



HC GEMINI



HERCULES ARGO



HC CABINET
*接单生产的产品



HC SHELF



HC SIRIUS
*接单生产的产品

现场名称			
公司名称		责任人	



《制造商》
GOP株式会社
《联系电话》
03-5534-1800