


# SG カシオペア

型枠革命! 縦バタパイプ不要の、  
高効率支保具。

縦バタパイプが不要になることで資材が減量され、組立・解体・  
揚重・運搬に掛かる労力・コストも削減されます。

- グッドデザイン賞2012  
中小企業庁長官賞 / BEST 100

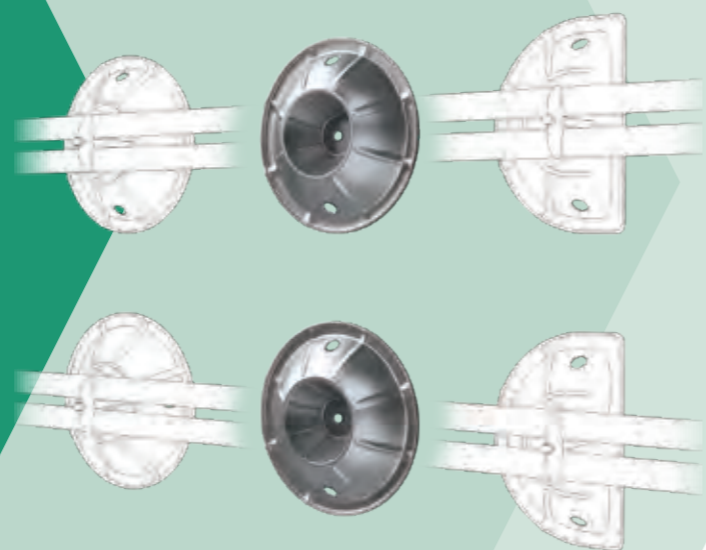

## 製品特長

SG カシオペアが縦パイプ・中棧木を「無」に。

在来工法



カシオペア




## 現場作業

- 型枠工事に使用する縦バタパイプが激減します。
- 縦バタパイプが不要となり、組立・解体作業が極めて楽になります。
- 縦バタパイプが不要となり、材料の小運搬作業が少なくなります。
- 作業工数の省力化が図れ、安全性・作業性が飛躍的に向上します。
- SGカシオペアはストックヤード・揚重機を特に必要としません。
- 搬入資材が減少し、ストックヤード・揚重機に余裕が発生し、また、環境の整備が図れます。

## コスト

- 型枠工専用パイプが激減する為、コストダウンおよびCO<sub>2</sub>の削減(組立・解体・揚重・運搬)が計れます。
- 数量の算出時の段取り作業が軽減され、業務の効率化に寄与します。
- 型枠の中棧木が不要となり、製作費が削減出来ます。
- 棧木の使用が減少し、廃棄物の減量化に役立ち、資源の保護につながります。
- 棧木の使用が減少し、型枠木材の軽量化が図れます。
- SGカシオペアのストックヤード面積を特に考慮する必要がありません。

## 施工例

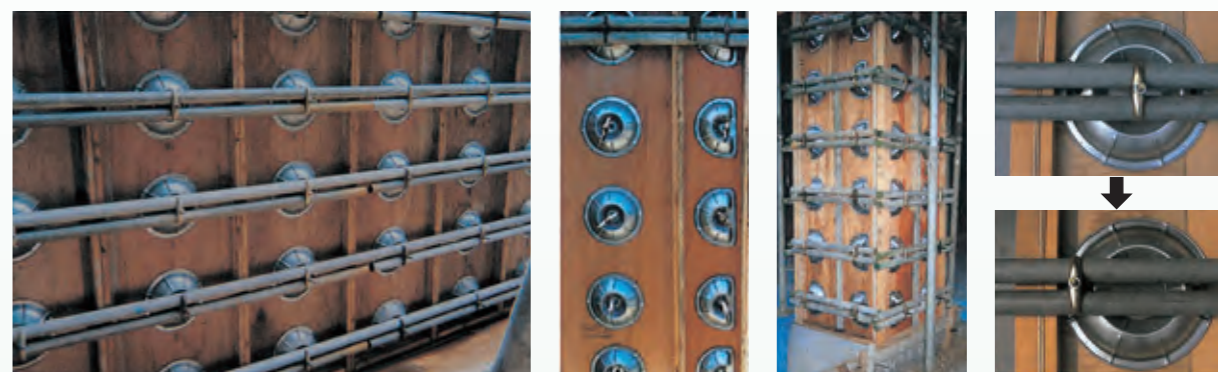

壁

端部補助部

柱型


Ø330は、空気穴にホーム  
タイが入るので柱端部でも  
使用可能です。

## ラインナップ

Ø270



Ø330



半月



本体仕様

タイプ	厚さ	重量	耐力	材質
φ270	49mm	410g/1ヶ	許容圧縮強度14.3kN	溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 0.8mm
φ330	49mm	720g/1ヶ	許容圧縮強度14.3kN	溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 1.0mm
半月	49mm	390g/1ヶ	許容圧縮強度14.3kN	溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 0.8mm

使用上の注意 94 ページ

ご注文はこちらから >>> [G.O.Pオンラインレンタル https://www.online.gop.co.jp](https://www.online.gop.co.jp)

